





+46-90-3493310
www.pipeguard.se
info@pipeguard.se

Pipeguard



4-kanals Pipeguard Industriklapslåd IP67

Bredd: 188, djup: 160, höjd: 135
 Monteras på plant underlag med skruv

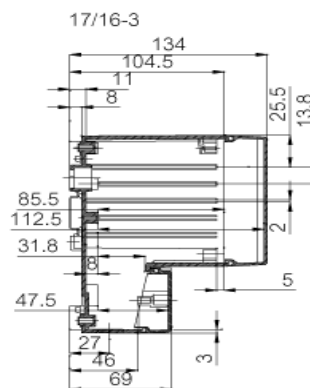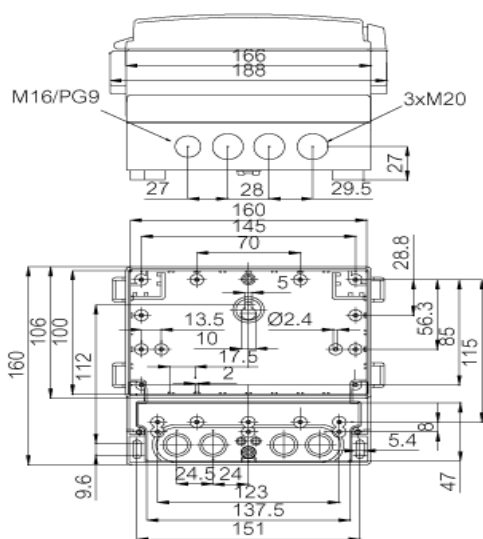

Specifikation

Mätområde

AC-resistans 0-10 Mohm
 Slingresistans 0-100 ohm
 Polspänning 0-1000 mV@1Mohm

Larmöverföring

Larmbärare GSM/GPRS integrerat i modul

Sektionslängd

Rör 4 x 2000 m
 (4 x 4000 m larmtråd)

Strömförsörjning

Spänning 10-30 Volt
 Ström 500 mA (nom. 50 mA)
 Option batteripack.

I/O

Larmingång 2 brytning/slutning
 Lysdiodsindikeringar

Kvalitetsprodukt

Avancerat transient/åskskydd. Elektronikens uppdelad i tre galvaniskt skilda delar som säkerställer lång livslängd kombinerat med låg ström-förbrukning och med möjlighet till batteridrift.

Programmering

Enheten programmeras med USB-anslutning till PC. Mycket flexibel programmering med möjlighet att ställa tider, SMS resp. GPRS larmmottagare, trigging på externa larm och många fler funktioner.



Beställningsinformation

Artikel	Artikelnummer
Pipeguard	PG1104
AC_adapter	AC-adapter 15VDC/500mA
Batteripack	PG1104-B

PG Monitoring System AB
 Glimmervägen 7E
 907 40 Umeå
 Telephone: 090-3493310
 Telefax: 090-3493319

