



MT-331

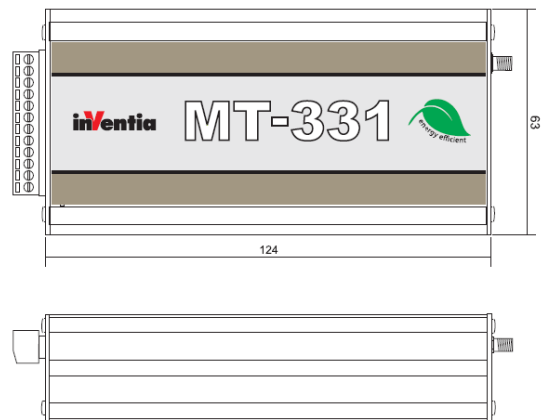

Mätvärdes modul med max 8 ingångar för larm samt 1 st temp ingång.
Eller 6 larmingångar, 1 temp och 2 Analoga ingångar.
Bredd: 124, djup: 30, höjd: 63
Vikt 100gr
Inbyggd UPS som ström matar modulen vid strömavbrott. Larm kan skickas när det blir strömavbrott.
Monteras på DIN skena - IP40

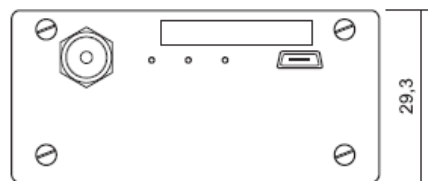

Specifikation

I/O

Larmingång	8 digitala brytning/slutning
Temperatur ingång	1 givare (1-wire)
Analoga ingångar	2 Analoga (Ersätter då Larming.)

Mätområde

Digitala ingångar	NO/NC eller räknare (10ms),
Inbyggd temperatur	-25...+80°C (+/-1°C)
Temp ingång 1-wire	-55...+125°C (+/-1°C)
Analoga ingångar	4-20mA eller 0-10V (+/- 0,5%)

Larmöverföring

Klocka	Inbyggd klocka
Larmbärare	GSM/GPRS integrerat i modul. SMA kontakt.

Strömförsörjning

Spänning	7-30 Volt DC
	18 - 26,4 Vrms AC
Ström	Max 250mA vid 12VDC
Batteri UPS	0,8Ah backup vid strömavbrott (2,6Ah option)
Arbets temperatur	0...+55°C (-20...+55°C med 2,6Ah)

Beställningsinformation

Artikel	Artikelnummer
MT-020	M05-001-STD
Tryckgivare	E05-004-STD (0-16 Bar, 4-20mA)
Tempsensor	E06-001-STD (Rörtemp, 4-20mA)
Kapsling	E07-004-STD (med trafo)
Nivåvakt	E01-001-STD

PG Monitoring System AB
Industrivägen 22
901 30 Umeå
Telefon: 090-3493310
order@pipeguard.se

www.pipeguard.se
info@pipeguard.se

Programmering

Enheten programmeras med USB-anslutning till PC. Mycket flexibel programmering med möjlighet att ställa tider, SMS resp. GPRS larmmottagare, trigging på externa larm och många fler funktioner.

